




## Chillers

### CZ62i Inverter chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 610 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

## Technische Specificaties CZ62i

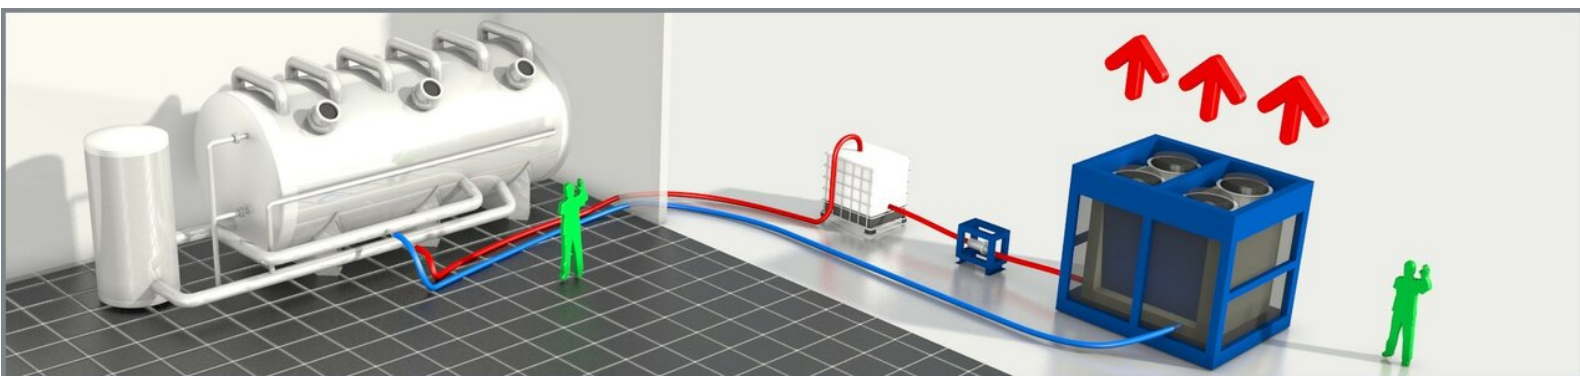

|                           |        |                       |              |                         |          |
|---------------------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup> | 610 kW | Aanbevolen zekeringen | 400 A        | Nominaal drukverlies    | 38.6 kPa |
| Opgenomen vermogen        | 218 kW | Fasen                 | 3 + PE       | Lengte                  | 6200 mm  |
| Stroom (maximaal)         | 455 A  | Interne pomp          | Nee/Non/Nein | Breedte                 | 2450 mm  |
| Stroom (nominaal)         | 370 A  | Flow nominaal (L/sec) | 28.1 L/sec   | Hoogte                  | 2700 mm  |
| Elektrische aansluiting   | M12    | Watersaansluiting     | 10" Bauer    | Gewicht                 | 6700 kg  |
| Bedrijfsspanning          | 400 V  | Maximale werkdruk     | 16 bar       | Geluidsniveau (op 10 m) | 59 dB(A) |

<sup>1</sup> Conform Eurovent specificaties (koeling water 12/7°C, lucht 35°C)